

## Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- - Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- - Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

### Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz  
 durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): Pg 13  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 14.5 mm  
 Schlüsselweite: 24 mm  
 Masswert (H): 86 mm  
 Gewindelänge (L): 6 mm

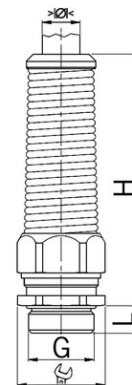

**Artikel-Nr.:** **1060.13.52**

**EAN:** 7611614196145

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 13

**Schlüsselweite:** 24 mm

**Masswert H:** 86 mm

**Gewindelänge L:** 6 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 11 mm

**Klemmbereich max.:** 14.5 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 8 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 11 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |