

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- - Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- - Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Artikeldaten

Bezeichnung: Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 16
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 14.5 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 86 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

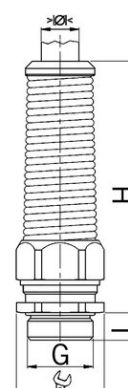

Artikel-Nr.: **1060.16.52**

EAN: 7611614196152

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 16

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 86 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 14.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C