

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met knikbeschermingsveer

Korte PG-aansluitschroefdraad

- Lange tweedelinge dichting
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- - Korte aansluitschroefdraad met kort enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.
- - Lange aansluitschroefdraad met kort of volledig isolerend, enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.



Artikelnummer: **1060.21.52**

EAN: 7611614196169

Verpakkinghoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 21

Sleutelwijdte: 30 mm

Afmeting H: 99 mm

Schroefdraadlengte L: 7.5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 16 mm

Klembereik max.: 19 mm

Klembereik met inlaat min.: 12.5 mm

Klembereik met inlaat max.: 16 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP 69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

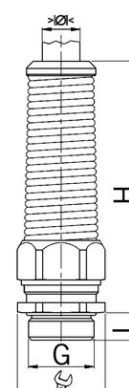

Montage-instructies



Planningsgegevens