

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS KB

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS KB
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M10x1.5
 Klemmbereich min.: 3.0 mm
 Klemmbereich max.: 4.0 mm
 Schlüsselweite: 13/16 mm
 Masswert (H): 24 mm
 Gewindelänge (L): 5 mm

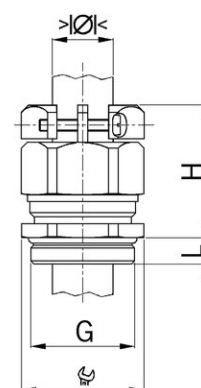

Artikel-Nr.: **1800.10.03.040**

EAN: 7611614127583

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	M10x1.5
Schlüsselweite:	13/16 mm
Masswert H:	24 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	3 mm
Klemmbereich max.:	4 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------