

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone con ganasce

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS KB

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:** 1800.12.03.065

**E-No:** 121461308

**EAN:** 7611614127606

**Spedizione:** 50

### Dimensioni / Forma

**filetto:** M12x1.5

**Apertura chiave:** 15/16 mm

**Valore di misura H:** 26 mm

**Lunghezza filettatura L:** 5 mm

### Collegamenti / Introduzioni

**Intervallo di serraggio min.:** 5 mm

**Campo di serraggio max.:** 6.5 mm

**Tecnica di serraggio:** Tecnologia a compressione

### Dotazione

**Tipo di filettatura:** metrico

**Lunghezza filettatura:** breve

### Omologazioni / Certificazioni

**classe di protezione:** IP 69


**Classe di protezione con condizione:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Sì

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

**Temperatura di esercizio min.:** -40 °C

**Temperatura di esercizio max.:** 100 °C

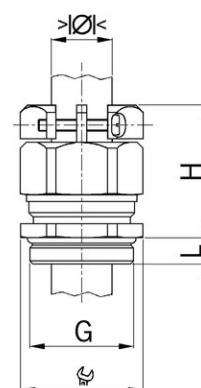

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione