

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS KB

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS KB
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M12x1.5
Klemmbereich min.: 5.0 mm
Klemmbereich max.: 6.5 mm
Schlüsselweite: 15/16 mm
Masswert (H): 26 mm
Gewindelänge (L): 5 mm

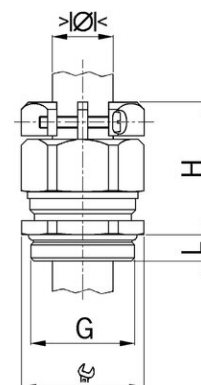

Artikel-Nr.: **1800.12.03.065**

EAN: 7611614127606

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	15/16 mm
Masswert H:	26 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------