

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton avec mâchoires

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS KB

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



**Réf. d'article :** **1800.12.03.080**

E-No 121461318

EAN: 7611614145198

Expédition: 50

### Dimensions / Forme

Filetage: M12x1.5

Ouverture de clé: 15/16 mm

Valeur de mesure H: 26 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 6.5 mm

Plage de serrage max.: 8 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP 69


Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

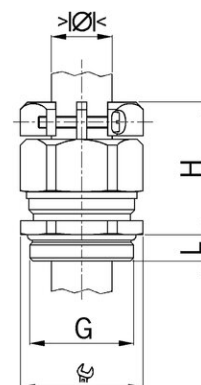

Instructions de montage



Certificats



Données de planification