

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone con ganasce

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS KB

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:**  **1800.32.03.255**

|             |               |
|-------------|---------------|
| E-No:       | 121461708     |
| EAN:        | 7611614127644 |
| Spedizione: | 25            |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M32x1.5 |
| Apertura chiave:         | 36 mm   |
| Valore di misura H:      | 40 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 21 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 25.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 17 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 21 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP 69                 |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Si                    |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

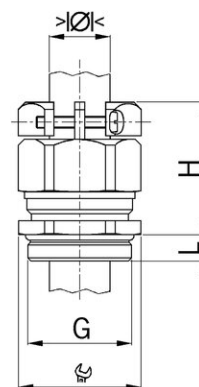

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione