

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch  
Zulassungstyp: Progress MS KB  
Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): M63x1.5  
Klemmbereich mit Inlet min.: 40.0 mm  
Klemmbereich mit Inlet max.: 46.0 mm  
Minimaler Klemmbereich: 46.0 mm  
Maximaler Klemmbereich: 52.0 mm  
Schlüsselweite: 70 mm  
Masswert (H): 55 mm  
Gewindelänge (L): 10 mm

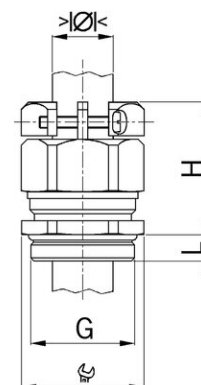

**Artikel-Nr.:** **1800.63.03.520**

**EAN:** 7611614127675

**Versand:** 5

### Maße / Form

**Gewinde:** M63x1.5

**Schlüsselweite:** 70 mm

**Masswert H:** 55 mm

**Gewindelänge L:** 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 46 mm

**Klemmbereich max.:** 52 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 40 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 46 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |