

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS KB
Hinweise: Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M32x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
Schlüsselweite: 36 mm
Masswert (H): 40 mm
Gewindelänge (L): 13 mm

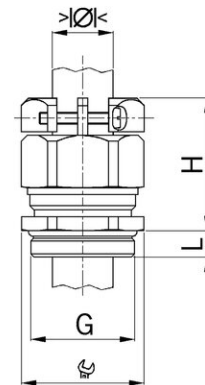

Artikel-Nr.: **1800.32.13.255**

E-Nr.: 121471708

EAN: 7611614127880

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 40 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21 mm

Klemmbereich max.: 25.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 17 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 21 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------