

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M50x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 49 mm
Gewindelänge (L): 14 mm
Zulassungstyp: Progress MS KB
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

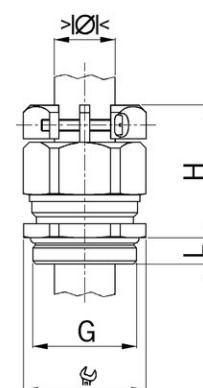

Artikel-Nr.: **1800.50.13.410**

EAN: 7611614127903

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	49 mm
Gewindelänge L:	14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	42 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	37 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C