

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS KB
Zertifikate: CE, UKCA, VDE, DNV
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M75x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 50.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 56.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 56.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 63.0 mm
Schlüsselweite: 80 mm
Masswert (H): 56 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

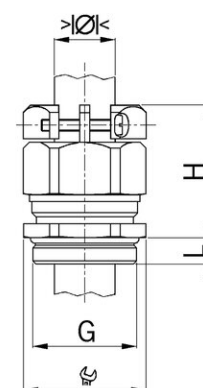

Artikel-Nr.:  **1800.75.13.630**

EAN: 7611614127927

Versand: 1

Maße / Form

Gewinde:	M75x1.5
Schlüsselweite:	80 mm
Masswert H:	56 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	56 mm
Klemmbereich max.:	63 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	50 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	56 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------