

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 36
 Klemmbereich mit Inlet min.: 26.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 47 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

Artikel-Nr.:  **1800.36.03.350**

EAN: 7611614127552

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 47 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 30.5 mm

Klemmbereich max.: 35 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 26 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik


Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

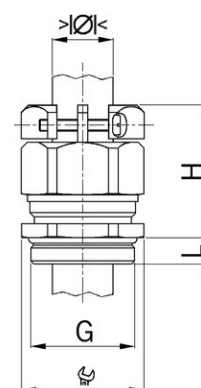

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C
