

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 36
Klemmbereich mit Inlet min.: 26.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm
Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
Schlüsselweite: 50 mm
Masswert (H): 47 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

Artikel-Nr.:	1800.36.03.350
EAN:	7611614127552
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 36
Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	47 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	30.5 mm
Klemmbereich max.:	35 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	26 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	30.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

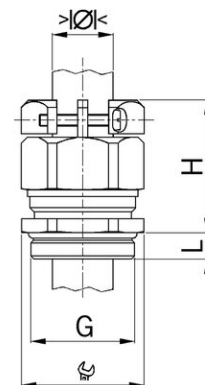

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C