

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 48
 Klemmbereich mit Inlet min.: 37.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 43.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 43.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 49.0 mm
 Schlüsselweite: 65 mm
 Masswert (H): 51 mm
 Gewindelänge (L): 11 mm

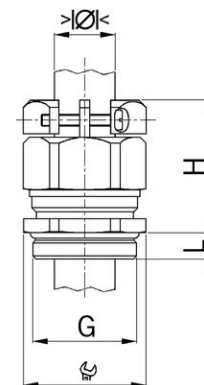

Artikel-Nr.:	1800.48.03.490
EAN:	7611614127576
Versand:	5
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert H:	51 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	43 mm
Klemmbereich max.:	49 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	37 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	43 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C