Fiche technique du produit:


Presse-étoupes Progress® laiton avec mâchoires



Filet de raccordement Pg long

· Joint en une partie
· isolation non-traversante
· Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Réf. d'article :	**1800.07.13.080**
EAN:	7611614127712
Expédition:	50
Groupe de prix:	540

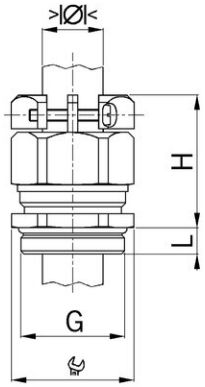

Dimensions / Forme	
Filetage:	Pg 7
Ouverture de clé:	15/16 mm
Valeur de mesure H:	26 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées	
Plage de serrage min.:	6.5 mm
Plage de serrage max.:	8 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement	
Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long

Matériau / Couleur	
Matériau:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications	
Indice de protection:	IP68, IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation	
Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

Instructions de montage

Données de planification