Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken



Langes Anschlussgewinde Pg

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 7
Klemmbereich min.: 6.5 mm
Klemmbereich max.: 8.0 mm
Schlüsselweite: 15/16 mm
Masswert (H): 26 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

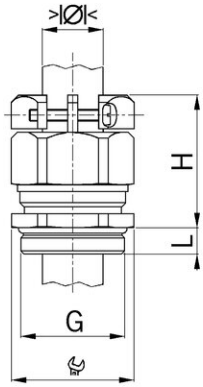

Artikel-Nr.:	**1800.07.13.080**
EAN:	7611614127712
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	15/16 mm
Masswert H:	26 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6.5 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C