Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con ganasce




Filetto di raccordo lungo Pg

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo
· Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Numero Ordine:	**1800.07.13.080**
EAN:	7611614127712
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 7
Apertura chiave:	15/16 mm
Valore di misura H:	26 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

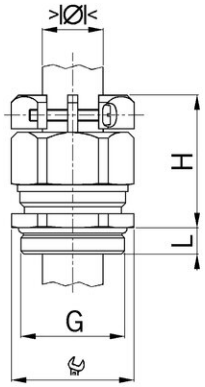

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	6.5 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	lungo

Materiale / Colore

Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68, IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

Istruzioni di montaggio

Dati di pianificazione