

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 9
Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
Schlüsselweite: 18/19 mm
Masswert (H): 30 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1800.09.13.105
EAN:	7611614127729
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	18/19 mm
Masswert H:	30 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

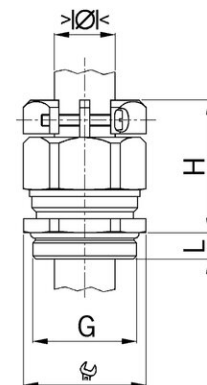

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------