Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met klembekken




Lange PG-aansluitschroefdraad

· Enkelvoudig afdichtingselement
· Niet volledig geïsoleerd
· Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.

Artikelnummer:	**1800.07.13.080**
EAN:	7611614127712
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 7
Sleutelwijdte:	15/16 mm
Afmeting H:	26 mm
Schroefdraadlengte L:	10 mm

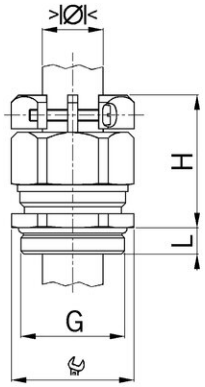

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	6.5 mm
Klembereik max.:	8 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	lang

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Messing vernikkeld

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68, IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

Montage-instructies

Planningsgegevens