

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 9
Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
Schlüsselweite: 18/19 mm
Masswert (H): 30 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.: **1800.09.13.105**

EAN: 7611614127729

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 9

Schlüsselweite: 18/19 mm

Masswert H: 30 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 6 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik


Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

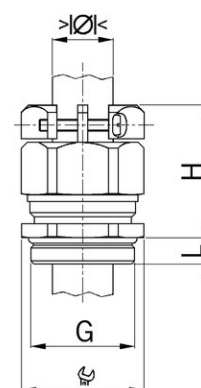

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C
