

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 11
Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm
Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.: **1800.11.13.120**

EAN: 7611614127736

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 21 mm

Masswert H: 31 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8.5 mm

Klemmbereich max.: 12 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik


Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

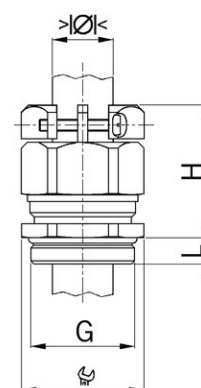

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------