

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 36
 Klemmbereich mit Inlet min.: 26.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 47 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.:	1800.36.13.350
EAN:	7611614127781
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 36
Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	47 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	30.5 mm
Klemmbereich max.:	35 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	26 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	30.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

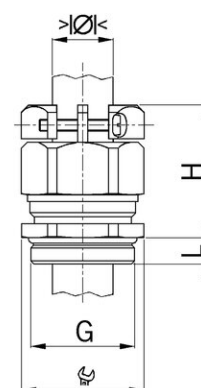

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C
