

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend. Material: Messing vernickelt. Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2. Dichtung: TPE. O-Ring: NBR. Einsatztemperatur: -40°C / +100°C. Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69. Gewinde (G): Pg 29. Klemmbereich mit Inlet min.: 19.0 mm. Klemmbereich mit Inlet max.: 23.0 mm. Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm. Maximaler Klemmbereich: 27.5 mm. Schlüsselweite: 38 mm. Masswert (H): 40 mm. Gewindelänge (L): 12 mm.

Artikel-Nr.: **1800.29.13.275**

EAN: 7611614127774

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 38 mm

Masswert H: 40 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 23 mm

Klemmbereich max.: 27.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 19 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 23 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

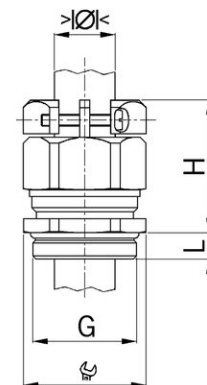

Montageanleitungen



Planungsdaten