

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con ganasce

Filetto di raccordo metrico

· Rilevamento meccanico della deformazione B



Numero Ordine:	1812.02
E-No:	121481308
EAN:	7611614134437
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Apertura chiave:	16 mm
Valore di misura H:	10 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	5 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
----------------------	---------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP20
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	300 °C

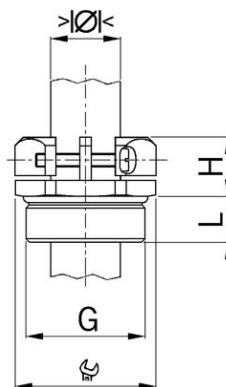

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione