

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde metrisch

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Mechanische Zugentlastung: B
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP 20
 Gewinde (G): M16x1.5
 Klemmbereich min.: 6.0 mm
 Klemmbereich max.: 10.5 mm
 Schlüsselweite: 19 mm
 Masswert (H): 11 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1817.02
E-Nr:	121481408
EAN:	7611614134444
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	19 mm
Masswert H:	11 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	300 °C

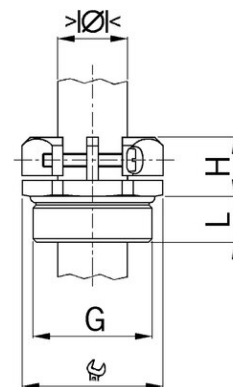

Montageanleitungen



Planungsdaten