

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde metrisch

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP 20
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich min.: 8.0 mm
 Klemmbereich max.: 15.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 12 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:	1820.02
E-Nr:	121481508
EAN:	7611614134451
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	12 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	300 °C

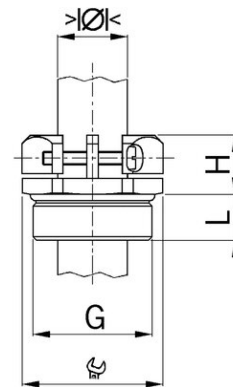

Montageanleitungen



Planungsdaten