

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde metrisch

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
Schutzart: IP 20
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich min.: 12.5 mm
Klemmbereich max.: 20.5 mm
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 13 mm
Gewindelänge (L): 11 mm

Artikel-Nr.:  **1825.02**

EAN: 7611614134468

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 13 mm

Gewindelänge L: 11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 12.5 mm

Klemmbereich max.: 20.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

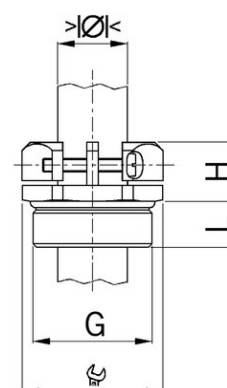

Montageanleitungen



Planungsdaten