

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde metrisch

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Mechanische Zugentlastung: B
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
Schutzart: IP 20
Gewinde (G): M16x1.5
Klemmbereich min.: 6.0 mm
Klemmbereich max.: 10.5 mm
Schlüsselweite: 19 mm
Masswert (H): 11 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:  **1817.02**

EAN: 7611614134444

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 19 mm

Masswert H: 11 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

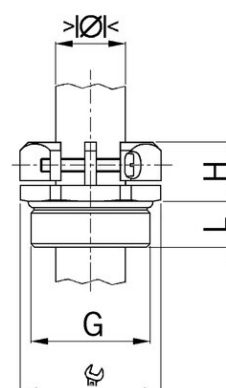

Montageanleitungen



Planungsdaten