

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con ganasce

Filetto di raccordo metrico

· Rilevamento meccanico della deformazione B



Numero Ordine:  **1825.02**

E-No: 121481608

EAN: 7611614134468

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 13 mm

Lunghezza filettatura L: 11 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 12.5 mm

Campo di serraggio max.: 20.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP20

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -50 °C

Temperatura di esercizio max.: 300 °C

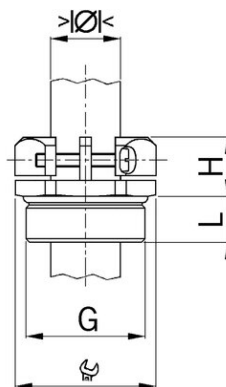

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione