

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde metrisch

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP 20
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich min.: 17.0 mm
 Klemmbereich max.: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 15 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

Artikel-Nr.:  **1832.02**

EAN: 7611614134475

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 15 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 17 mm

Klemmbereich max.: 25.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

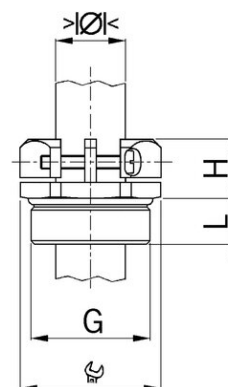

Montageanleitungen



Planungsdaten