

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone con ganasce

## Filetto di raccordo metrico

· Rilevamento meccanico della deformazione B



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1832.02</b> |
| E-No:                 | 121481708      |
| EAN:                  | 7611614134475  |
| Spedizione:           | 25             |

## Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M32x1.5 |
| Apertura chiave:         | 36 mm   |
| Valore di misura H:      | 15 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 13 mm   |

## Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 17 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 25.5 mm                   |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

## Dotazione


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di filettatura: | metrico |
|----------------------|---------|

## Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP20 |
|-----------------------|------|

## Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -50 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 300 °C |

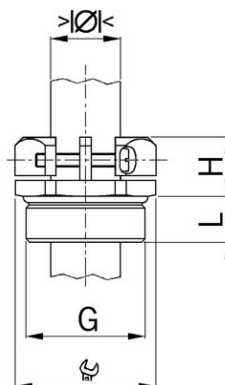

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione