

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

## Anschlussgewinde metrisch

· Mechanische Zugentlastung B

### Artikeldaten

Material: Messing vernickelt  
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2  
Einsatztemperatur: -50°C / +300°C  
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444  
Schutzart: IP 20  
Gewinde (G): M32x1.5  
Klemmbereich min.: 17.0 mm  
Klemmbereich max.: 25.5 mm  
Schlüsselweite: 36 mm  
Masswert (H): 15 mm  
Gewindelänge (L): 13 mm

**Artikel-Nr.:**  **1832.02**

**EAN:** 7611614134475

**Versand:** 25

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Masswert H:     | 15 mm   |
| Gewindelänge L: | 13 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 17 mm               |
| Klemmbereich max.: | 25.5 mm             |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|             |          |
|-------------|----------|
| Gewindeart: | metrisch |
|-------------|----------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP20 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -50 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 300 °C |

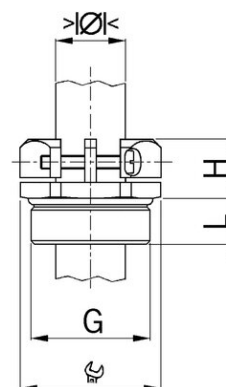

Montageanleitungen



Planungsdaten