

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde metrisch

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
Schutzart: IP 20
Gewinde (G): M40x1.5
Klemmbereich min.: 24.0 mm
Klemmbereich max.: 33.0 mm
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 17 mm
Gewindelänge (L): 13 mm

Artikel-Nr.:  **1840.02**

EAN: 7611614134482

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 17 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 24 mm

Klemmbereich max.: 33 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

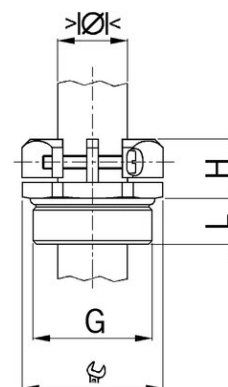

Montageanleitungen



Planungsdaten