

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde metrisch

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP 20
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich min.: 24.0 mm
 Klemmbereich max.: 33.0 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert (H): 17 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

Artikel-Nr.:	1840.02
E-Nr:	121481808
EAN:	7611614134482
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	17 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	24 mm
Klemmbereich max.:	33 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	300 °C

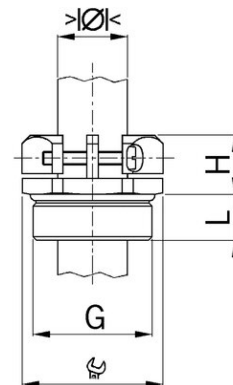

Montageanleitungen



Planungsdaten