

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Mechanische Zugentlastung: B
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
 Schutzart: IP 20
 Gewinde (G): Pg 9
 Klemmbereich min.: 6.0 mm
 Klemmbereich max.: 10.0 mm
 Schlüsselweite: 20 mm
 Masswert (H): 11 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:  **1809.02**

E-Nr: 121480108

EAN: 7611614043975

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 9

Schlüsselweite: 20 mm

Masswert H: 11 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6 mm

Klemmbereich max.: 10 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

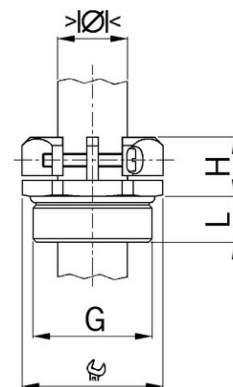

Montageanleitungen



Planungsdaten