

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con ganasce

Filetto di raccordo Pg

· Rilevamento meccanico della deformazione B



Numero Ordine:	1813.02
E-No:	121480308
EAN:	7611614043999
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 13
Apertura chiave:	24 mm
Valore di misura H:	11 mm
Lunghezza filettatura L:	7 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	7 mm
Campo di serraggio max.:	15 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	Pg
----------------------	----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP20
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	300 °C

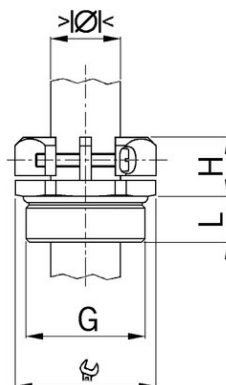

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione