

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
 Schutzart: IP 20
 Gewinde (G): Pg 16
 Klemmbereich min.: 9.0 mm
 Klemmbereich max.: 17.0 mm
 Schlüsselweite: 27 mm
 Masswert (H): 12 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm

Artikel-Nr.:	1816.02
E-Nr:	121480408
EAN:	7611614044002
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	27 mm
Masswert H:	12 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	9 mm
Klemmbereich max.:	17 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
-------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	300 °C

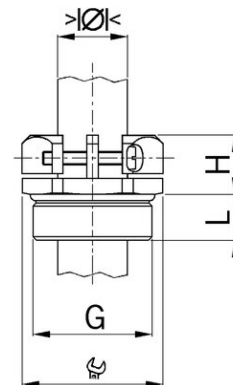

Montageanleitungen



Planungsdaten