

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con ganasce

Filetto di raccordo Pg

· Rilevamento meccanico della deformazione B



Numero Ordine:	1816.02
E-No:	121480408
EAN:	7611614044002
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 16
Apertura chiave:	27 mm
Valore di misura H:	12 mm
Lunghezza filettatura L:	7 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	9 mm
Campo di serraggio max.:	17 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	Pg
----------------------	----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP20
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	300 °C

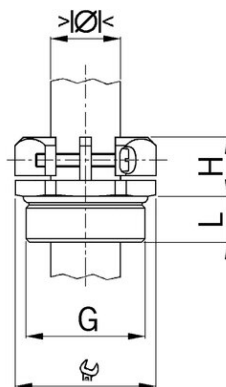

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione