

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
Schutzart: IP 20
Gewinde (G): Pg 16
Klemmbereich min.: 9.0 mm
Klemmbereich max.: 17.0 mm
Schlüsselweite: 27 mm
Masswert (H): 12 mm
Gewindelänge (L): 7 mm

Artikel-Nr.: **1816.02**

EAN: 7611614044002

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 16

Schlüsselweite: 27 mm

Masswert H: 12 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 9 mm

Klemmbereich max.: 17 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

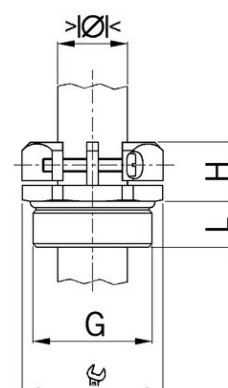

Montageanleitungen



Planungsdaten