

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Mechanische Zugentlastung B
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
Schutzart: IP 20
Gewinde (G): Pg 29
Klemmbereich min.: 18.0 mm
Klemmbereich max.: 30.0 mm
Schlüsselweite: 42 mm
Masswert (H): 15 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

Artikel-Nr.:  **1829.02**

E-Nr: 121480608

EAN: 7611614043272

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 42 mm

Masswert H: 15 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 18 mm

Klemmbereich max.: 30 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

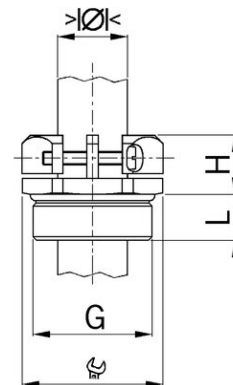

Montageanleitungen



Planungsdaten