

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
Schutzart: IP 20
Gewinde (G): Pg 21
Klemmbereich min.: 12.0 mm
Klemmbereich max.: 22.0 mm
Schlüsselweite: 35 mm
Masswert (H): 14 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

Artikel-Nr.:  **1821.02**

EAN: 7611614044026

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: Pg 21

Schlüsselweite: 35 mm

Masswert H: 14 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 12 mm

Klemmbereich max.: 22 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

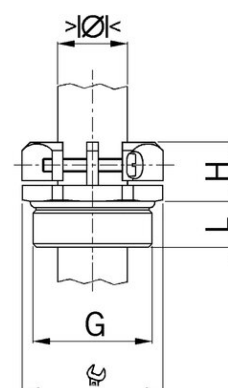

Montageanleitungen



Planungsdaten