

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
Schutzart: IP 20
Gewinde (G): Pg 36
Klemmbereich min.: 24.0 mm
Klemmbereich max.: 36.0 mm
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 18 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.: **1836.02**

EAN: 7611614043210

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 18 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 24 mm

Klemmbereich max.: 36 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

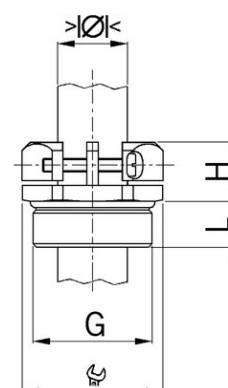

Montageanleitungen



Planungsdaten