

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

· Mechanische Zugentlastung B

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
 Schutzart: IP 20
 Gewinde (G): Pg 36
 Klemmbereich min.: 24.0 mm
 Klemmbereich max.: 36.0 mm
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 18 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

Artikel-Nr.:  **1836.02**

E-Nr: 121480708

EAN: 7611614043210

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 18 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 24 mm

Klemmbereich max.: 36 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -50 °C

Einsatztemperatur max.: 300 °C

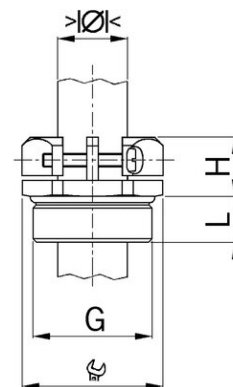

Montageanleitungen



Planungsdaten