

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS T

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): M20x1.5  
Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm  
Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm  
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm  
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm  
Schlüsselweite: 24 mm  
Durchmesser A: 34 mm  
Masswert (H): 32 mm  
Gewindelänge (L): 6 mm

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1800.10.20    |
| EAN:         | 7611614127163 |
| Versand:     | 50            |

### Maße / Form


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M20x1.5 |
| Schlüsselweite: | 24 mm   |
| Ø A:            | 34 mm   |
| Masswert H:     | 32 mm   |
| Gewindelänge L: | 6 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 11 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 15 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 11 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

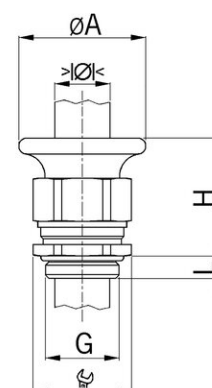

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |