

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T
 Zulassungslogos: CE, UKCA, SEV, VDE, DNV
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Durchmesser A: 44 mm
 Masswert (H): 38 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm

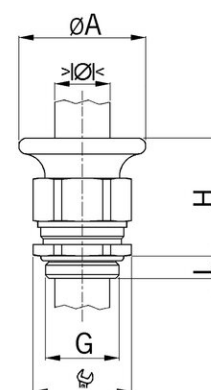

Artikel-Nr.:	1800.10.25
EAN:	7611614127170
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Ø A:	44 mm
Masswert H:	38 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C