

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® en laiton avec trompette

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation Progress MS T

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1800.10.25</b> |
| EAN:                    | 7611614127170     |
| Expédition:             | 25                |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M25x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 30 mm   |
| Ø A:                    | 44 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 38 mm   |
| Longueur du filetage L: | 7 mm    |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 16 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 20.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 12.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 16 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP 69                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Oui                   |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

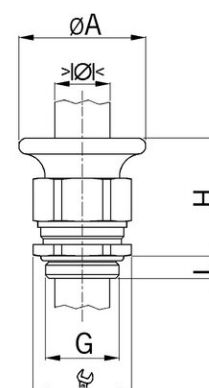

Instructions de montage



Certificats



Données de planification