

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con trombetta

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS T

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:  **1800.10.40**

E-No: 121401808

EAN: 7611614127194

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma


filetto: M40x1.5

Apertura chiave: 46 mm

Ø A: 57 mm

Valore di misura H: 46 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

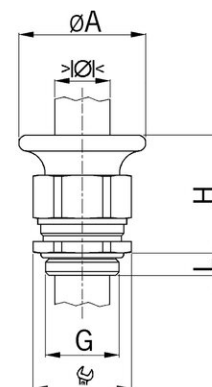

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 28.5 mm

Campo di serraggio max.: 33 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 24 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 28.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione



Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP 69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C