

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: Progress MS NPT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS NPT
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): NPT 1/2"
 Klemmbereich min.: 8.0 mm
 Klemmbereich max.: 11.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 15 mm
 UL - Klemmbereich: 10.6-11.0 mm

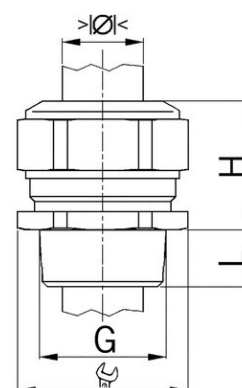

Artikel-Nr.:	1000.1/2NPT
EAN:	7611614116754
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	NPT 1/2"
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	11 mm
Klemmbereich UL:	10.6 - 11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	NPT
-------------	-----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)
--------------------------	---

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C