

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS HT
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M10x1.5
Klemmbereich min.: 3.0 mm
Klemmbereich max.: 4.0 mm
Schlüsselweite: 13 mm
Masswert (H): 15 mm
Gewindelänge (L): 5 mm

Artikel-Nr.:	1000.10.91.040
EAN:	7611614164625
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M10x1.5
Schlüsselweite:	13 mm
Masswert H:	15 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	3 mm
Klemmbereich max.:	4 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

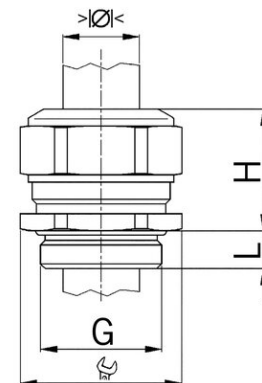

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C